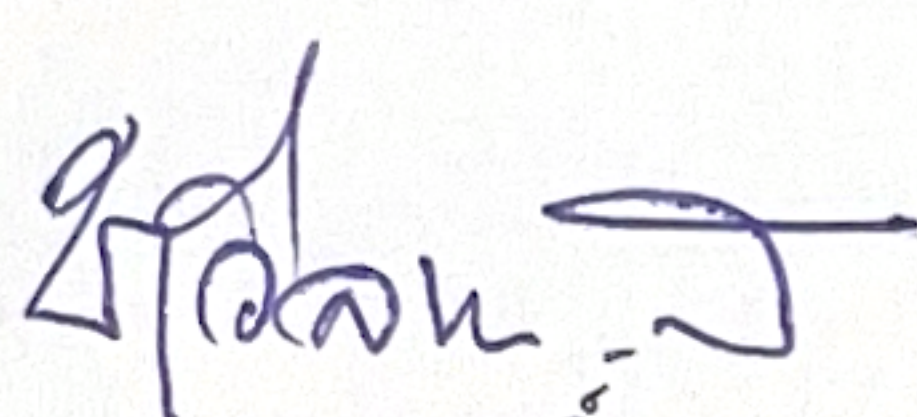


ประกาศราคากลาง
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
 ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๓ สายทางจากแยกทางหลวงท้องถิ่น รหส์สายทาง ขก.ถ.๖๗-๐๐๔ ช่วง กม. ๑+๗๖๐ ม. ถึงคลองดงน้อย ขนาดกว้าง ๔ ม.ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบและประมาณการที่เทศบาล ตำบลห้วยยางกำหนด งบประมาณ จำนวนเงิน ๔๙๙,๕๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) / หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยยาง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๙,๕๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๔ มิถุนายน ๒๕๖๘
 เป็นเงิน ๔๖๘,๐๐๐.- บาท (สี่แสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
 ๔.๑. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทางฯ จำนวน ๑ หน้า
๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๑ นางสาวสุชญญา พิมทอง	ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลห้วยยาง	เป็นประธานกรรมการ
๕.๒ นายธีรชัย มาตรา	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	เป็นกรรมการ
๕.๓ นางสาวจิตอัมพรตะวัน จันทศรี	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาฯ	เป็นกรรมการ

ว่าที่ร้อยตรี 
 (ทวิลาภ เสนาฤทธิ์)
 ปลัดเทศบาลตำบลห้วยยาง ปฏิบัติหน้าที่
 นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านโคกกกลาง หมู่ที่ 3 สายทางจากแยกทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง ขก.ถ.67-004 ช่วง กม.1+760 ม.ถึงคลองตงน้อย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่

ตามแบบเทศบาลตำบลห้วยยางกำหนด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

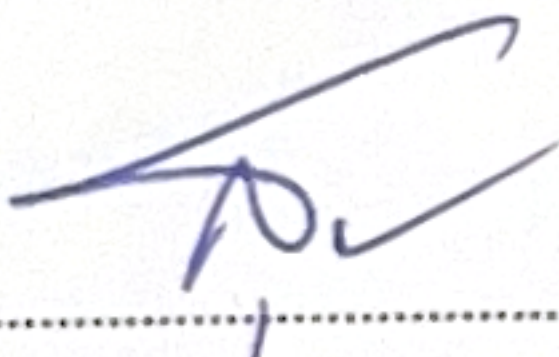
4 มิถุนายน 2568

ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม.

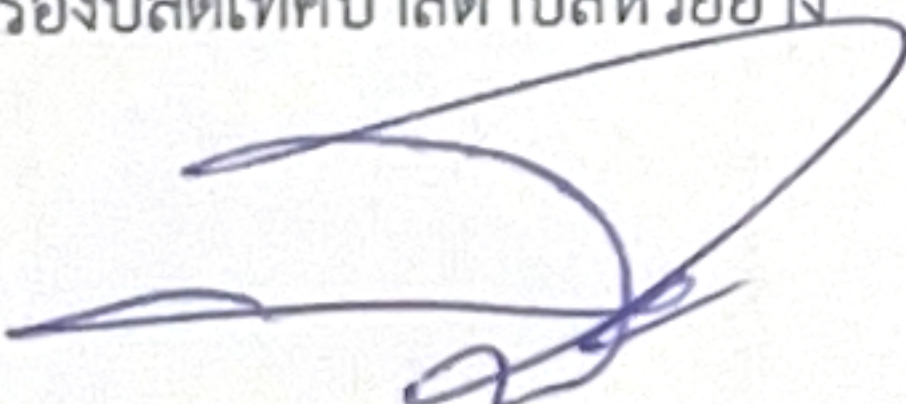
ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	465,479.28	Factor F
			- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
			- เงินประกันผลงานหัก 0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
			- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
			- พื้นที่ ปกติ
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	3,000.00	
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	468,479.28	
	คิดค่าก่อสร้างเพียง	468,000.00	
	(สี่แสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)		

ระยะทางดำเนินการ 0.200 กม.
เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,340,000.00 บาท
คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

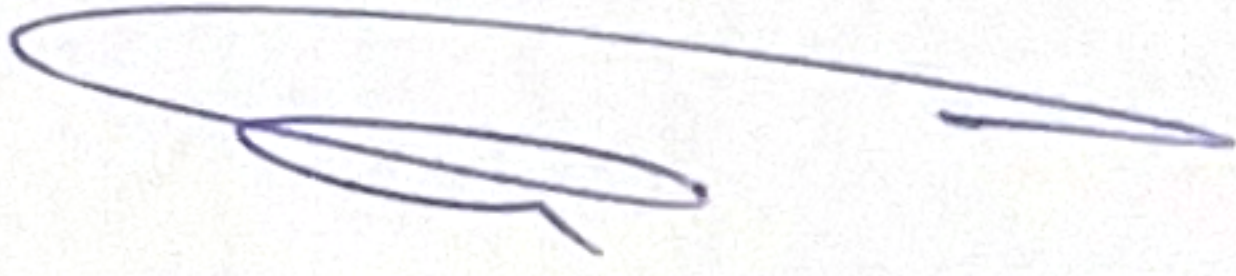
(นางสาวสุชัยญา พิมพ์ทอง)

รองปลัดเทศบาลตำบลห้วยยาง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวจิตอำพรตะวัน จันทศรี)

นักวิชาการศึกษา

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายธีรชัย มาตรา)

นายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 3 สายทางจากแยกทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง ขก.ถ.67-004 ช่วง กม.1+760 ม.ถึงคลองตงน้อย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ ตามแบบเทศบาลตำบลห้วยยางกำหนด

ประมาณราคาโดย นายธีรชัย มาตรา นายช่างโยธา

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม	ตร.ม.						
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อรางระบายน้ำ ค.ส.ล.	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถมป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,000.00	1.77	1,770.00	1.3642	2.41	2,414.63
	2.2 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม แล้วบดทับ	ตร.ม.			-		-	-
	2.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	2.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ๕ ซม.	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 งานรองพื้นทางลูกรัง บดอัดแน่น หนา ๕ ซม.	ลบ.ม.			-		-	-
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	40.00	523.37	20,934.80	1.3642	713.98	28,559.25
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	800.00	382.56	306,048.00	1.3642	521.89	417,510.68
	4.2 งานรอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	12.00	68.84	826.08	1.3642	93.91	1,126.94
	4.3 งานรอยต่อเหือดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	68.00	105.47	7,171.96	1.3642	143.88	9,783.99
	4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.						
5	งานไหล่ทาง							
	5.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	40.00	111.49	4,459.60	1.3642	152.09	6,083.79
6	งานตีเส้นจราจร							
	6.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.			-		-	-
	6.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.			-		-	-
7	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 ขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.2 ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.			-		-	-
	7.3 ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.			-		-	-
	7.4 ขนาด Ø 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.5 ขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
8	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
9	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	9.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
10	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	10.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว 0.00 ม.							
รวมค่าก่อสร้าง								465,479.28

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

341,210.44
0.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642
1.2799

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวสุชนุญา พิมพ์ทอง)

(นายธีรชัย มาตรา)

รองปลัดเทศบาลตำบลห้วยยาง

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวจิตอัมพรตะวัน จันทร์ศรี)

นักวิชาการศึกษา